


HCCRRS** (5833)

Geschlossener Doppelstock-Bahnwagon für PKW-Transport Closed double-deck rail wagon for vehicle transportation

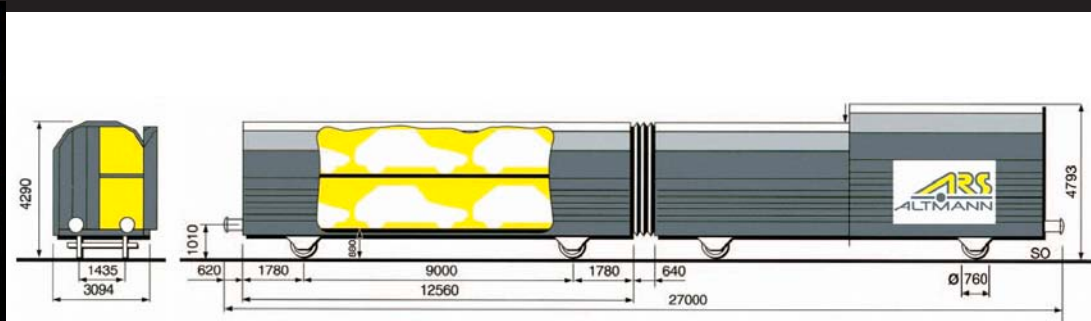

Bühnenstellung Position of upper level	Ladehöhe unten Loading height lower level	Ladehöhe oben Loading height upper level
Transportstellung Transport position	1.700 mm	1.610 mm
Kleinbusstellung Van Transport position	2.200 mm	
	Untere Ladeebene Loading surface - bottom	Obere Ladeebene Loading surface - top
Innenlänge Inside length	25.450 mm	25.500 mm
Innenbreite Inside width	2.870 mm	2.870 mm
Zuladung auf S-Linie Utility load of S-Line	12 t	10 t
Art / Anzahl der Radvorleger Number of chocks	Radvorleger mit Stützarm Chocks with support arm	56 Stück
Gesamtlänge über Puffer Length over buffer	27.000 mm	

Kleinster zulässiger Kurvenradius Minimum radius within curve	75 m
Anzahl der Achsen Numbers of axles	4
Steigungswinkel der Laderampe, Oberdeck Lowering loading ramp to the top deck via head ramp max.	6°
Eigengewicht Average unladen weight	31,5 t
Höchst - Geschwindigkeit beladen / leer Full speed loaded / empty	100 km/h 120 km/h

VORTEILE	ADVANTAGES
<ul style="list-style-type: none">• vollständig verkleidet• Zollverschußanerkennung• schnelle Be- und Entladung• funktionell und umwelt-freundlich• RIV - fähig	<ul style="list-style-type: none">• fully covered• recognition of customs seal• quick loading and unloading• functional and environmentally friendly• RIV permission



ARS Altmann AG Feierabendmühle 2, 85283 Wolnzach
Tel +49 (0) 8442-90 80-0, Fax +49 (0) 8442-90 81-181
www.ars-altmann.de, info@ars-altmann.de