

	Untere Ladeebene Loading surface - bottom	Obere Ladeebene Loading surface - top
Ladelänge loading length	25.430 mm	25.730 mm
Ladebreite loading width	2.990 mm	2.850 mm
Ladegewicht Loading weight	12 t	10 t
Spurbreite (außen) track gauge exterior	2.050 mm	
Anzahl der Radvorleger Number of chocks	56	
Gesamtlänge über Puffer Length over buffer	26.240 mm	
Anzahl PKW Number of cars	12 PKW Golfklasse oder max 8 Busse T4 Klasse 12 PKW Golfclass or max 8 Busses T4 class	


Kleinster zulässiger Kurvenradius Minimum radius within curve	75 m
Anzahl der Achsen Numbers of axles	4
Steigungswinkel der Laderampe, Oberdeck Lowering loading ramp to the top deck via head ramp max.	6°
Eigengewicht Average unladen weight	32 t
Höchst - Geschwindigkeit beladen / leer Full speed loaded / empty	100 km/h 120 km/h

VORTEILE

- funktionell und bedienungsfreundlich
- geeignet für fast alle Automobiltypen
- rationelles Radvorlagesystem
- schnellste Be- und Entladung
- RIV - fähig

ADVANTAGES

- functional and easy to handle
- suitable for almost all car models
- modern wheel blocking system
- fastest loading and unloading
- RIV permission

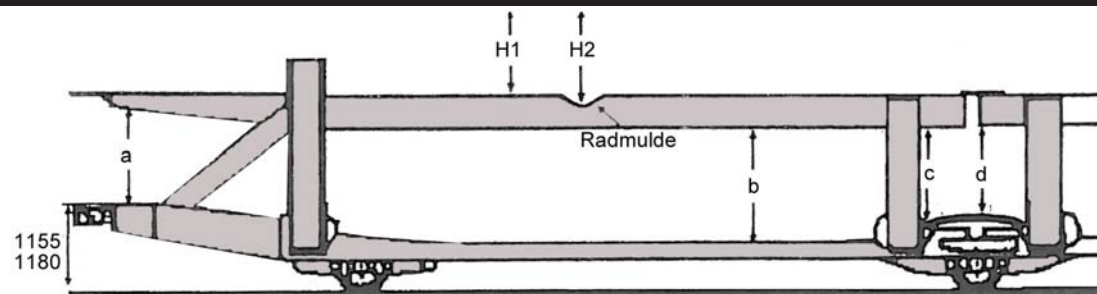

mit braunem Vorstecker
with brown locking lever

Ladehöhe untere Ebene
Loading height lower level

Ladehöhe obere Ebene
Loading height upper level

Stellung position	a	b	c	d	DB		SNCF		FS		SNCB		SBB	
					H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2
1-1	1245	1785	1705	1640	2195	2245	1825	1875	1845	1895	2145	2195	2045	2095
2-2	1485	2025	1945	1880	1955	2005	1585	1635	1605	1635	1905	1955	1805	1855
3-3	1585	2125	2045	1980	1855	1905	1485	1535	1505	1555	1805	1855	1705	1755
total abgesenkt comp.lowered	-	-	-	-	3170	3260	2800	2890	2820	2910	3120	3210	3020	3110

mit grauem Vorstecker
with grey locking lever

Ladehöhe untere Ebene
Loading height lower level

Ladehöhe obere Ebene
Loading height upper level

Stellung position	a	b	c	d	DB		SNCF		FS		SNCB		SBB	
					H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2
1-1	1285	1825	1745	1680	2155	2205	1785	1835	1805	1855	2105	2155	2005	2055
2-2	1525	2065	1985	1920	1915	1965	1545	1595	1585	1595	1865	1915	1765	1815
3-3	1625	2165	2085	2020	1815	1865	1445	1495	1465	1515	1765	1815	1665	1715
total abgesenkt comp.lowered	-	-	-	-	3170	3260	2800	2890	2820	2910	3120	3210	3020	3110